
NATE

LTE'S GET ACTIVE

NT33 ___

3SABRH2-KJA241

产品规格书

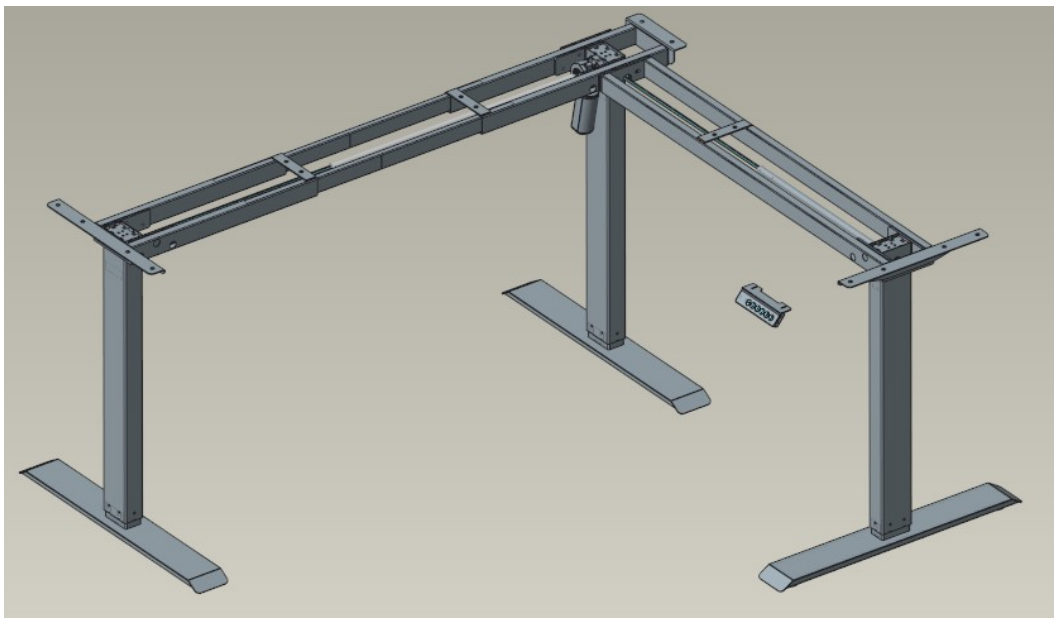


www.natekj.com

NATE DRIVE

产品规格书

NT33-3SABRH2-KJA241

产品特性

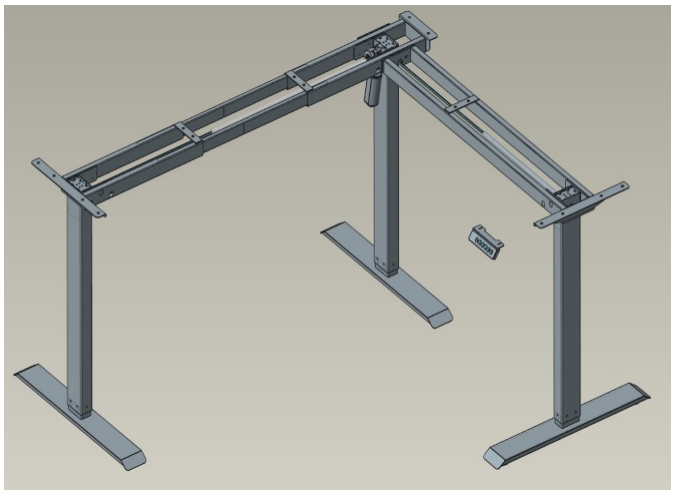

- 桌架升降范围： **690-1150mm**
- 框架伸缩范围： **1045-1400mmx1220mm**
- 可配 **L** 桌面板长度范围： **1400x600mmx1500mm**
- **- 1800x600mmx1500mm**
- 地脚长度可选配： **600mm**
- 立柱有孔设计
- 整桌最大负载： **80kg**
- 最大速度： **20mm/s**
- 低噪音水平：空载≤ **50dB**
- 遇阻回退安全保护
- 待机功耗： < **0.1W**
- 表　　面： 喷塑 白色（标准色）
  黑色（标准色）
  灰色（标准色）
- 包 装 尺 寸： **1005x260x230mm**
- 毛 净 重： **29.6/27.7**


可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套任意手控器
- 可配多款地脚


使用方法

- 工作制： **10%** ；工作 **2** 分钟休息 **18** 分钟
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度 **:-10℃ ~ 70℃**

尺寸图

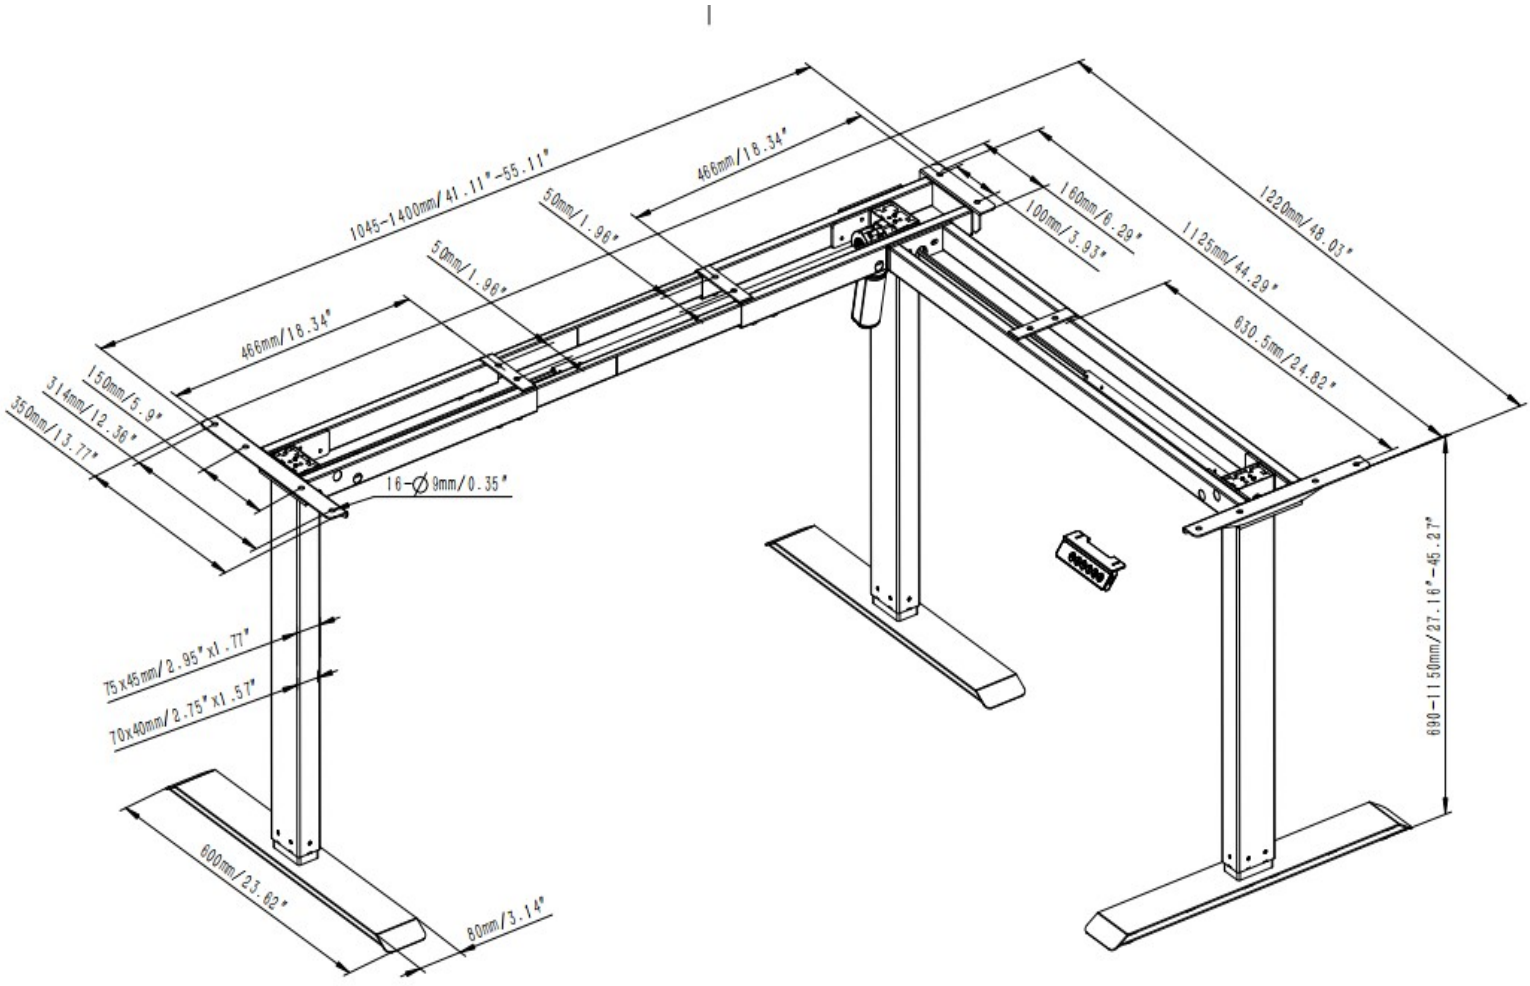
1045-1400mm/41.11"-55.11"
466mm/18.34"
50mm/1.96"
466mm/18.34"
50mm/1.96"
160mm/6.29"
100mm/3.93"
1220mm/48.03"
1125mm/44.29"
630.5mm/24.82"
150mm/5.9"
314mm/12.36"
350mm/13.77"
16-Ø9mm/0.35"
75x45mm/2.95"x1.77"
70x40mm/2.75"x1.57"
690-1150mm/27.16"-45.27"
600mm/23.62"
80mm/3.14"

命名规则示例

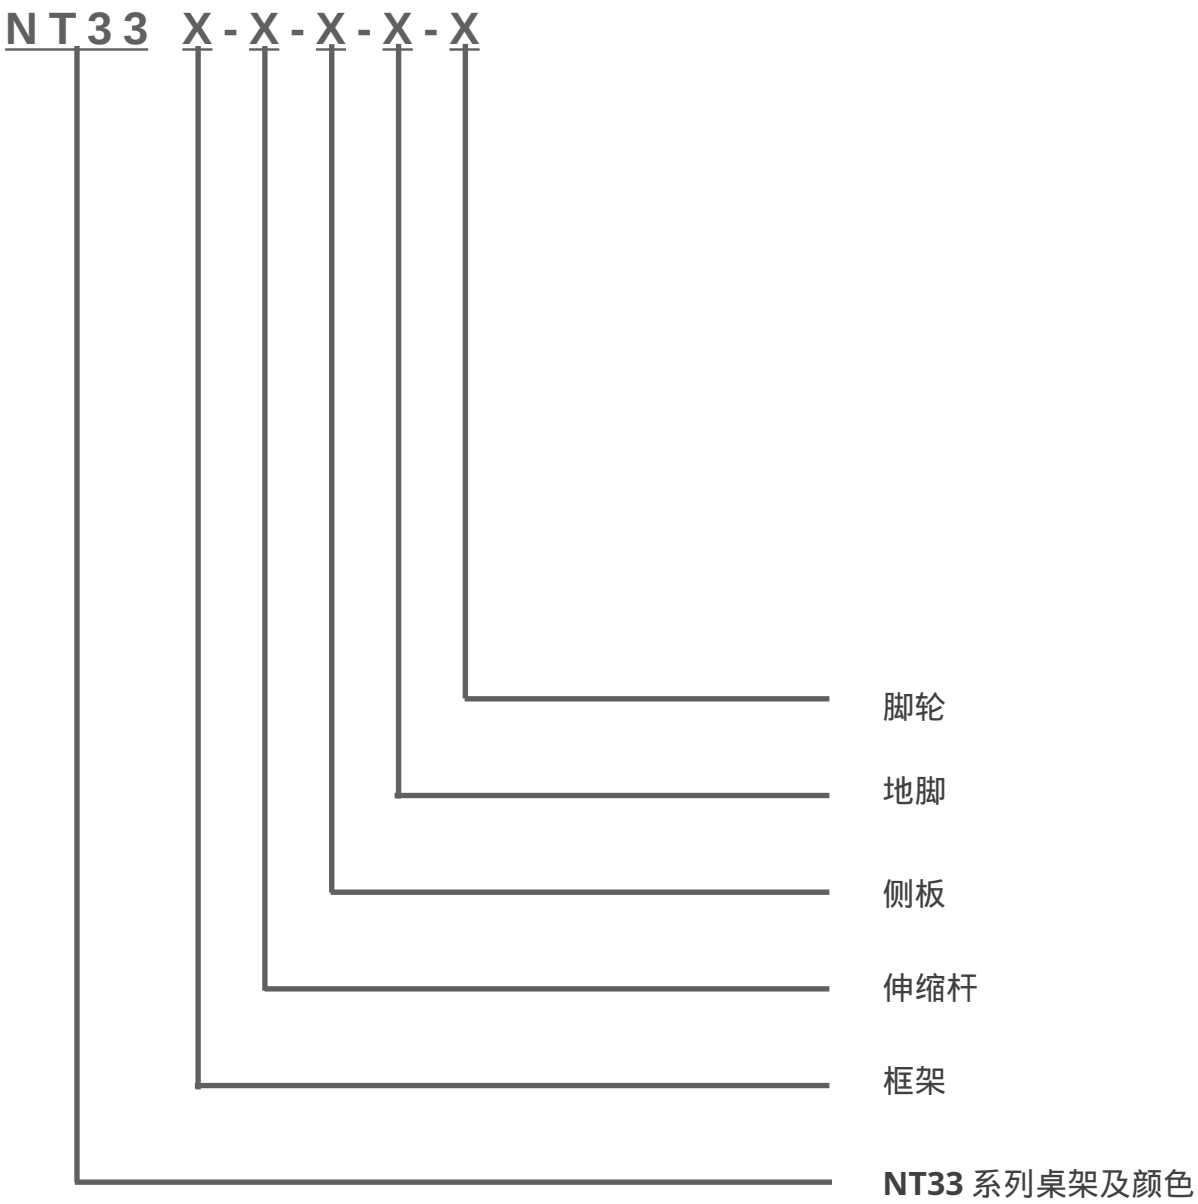

F 代表无孔 / A 代表正装 / R 代表倒装